


Grund - Yttervägg vertikalsnitt

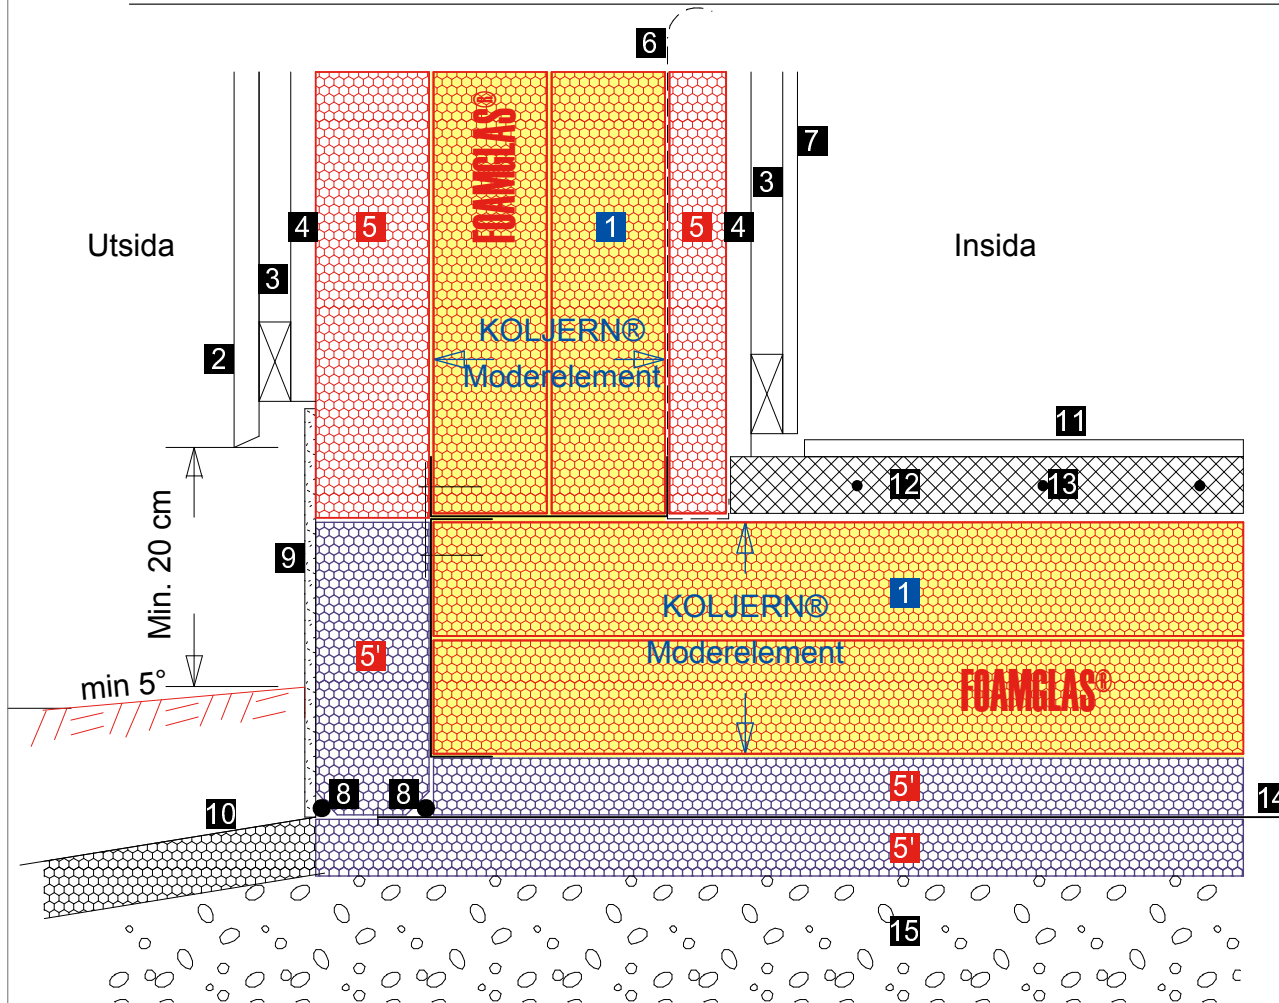

1. KOLJERN®- moderelement, Tjocklek = 208 mm vid stältjocklek 1,5 mm
 2. Fasad t.ex Putsbärarskiva eller träpanel
 3. 28x70 mm Spikregel, s 600
 4. 22x95 mm Distansregel
 5. FOAMGLAS® T4+ eller W+F - BLOCK eller BOARD 50-100 mm.
 - 5'. FOAMGLAS® FLOOR BOARD 50-100 mm. Monteras på arbetsplatsen.
 6. Lufttätetsväv
 7. Invändig beklädnad ex OSB, Gipsskiva
 8. Butylfog
 9. Fibercementskiva som skruvas fast i plåtlättbalken.
 10. Markisolering, FOAMGLAS® FLOORBAORD
 11. Golvbeklädnad
 12. 50 mm slipbetong/självkompakterande
 13. Golvvärmerör
 14. Radonduk med aluminium
 15. 50-100 mm Singel/Fingrus, kornstorlek 2-8 mm
- => 1,3- 6 är prefabricerade
=> 2-5', 7-15 monteras på arbetsplatsen

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett visst projekt.