


Tak / Terrasselement

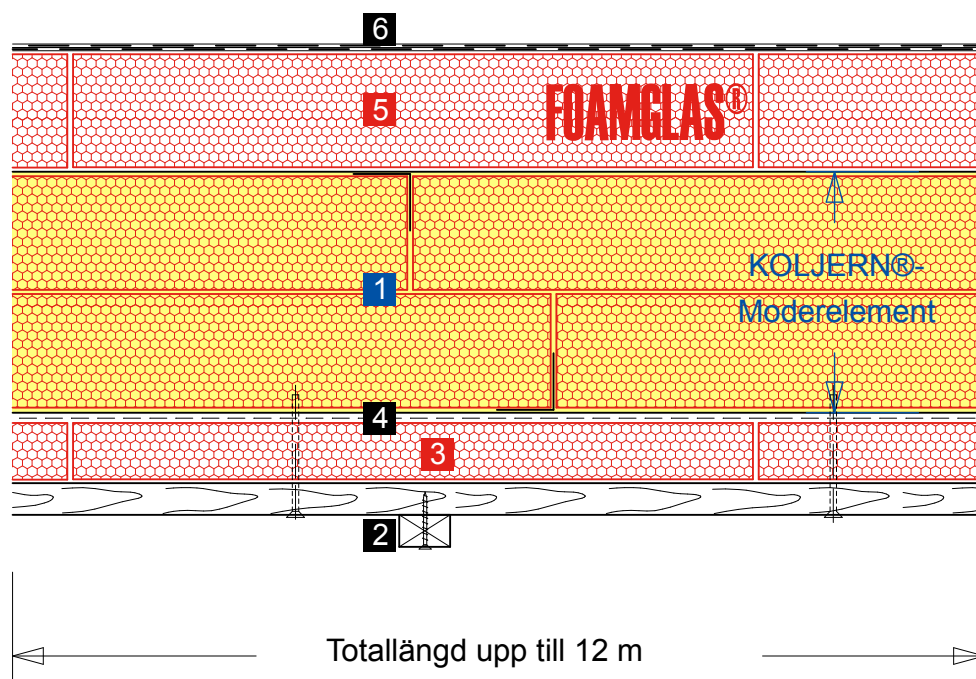

1. KOLJERN®- moderelement,
Tjocklek = 210 mm vid stältjocklek 2,0 mm
KOLJERN®- moderelement,
Tjocklek = 214 mm vid stältjocklek 3,0 mm
2. 22x95 mm Distansregel/28x70 mm Spikregel, s 600
3. FOAMGLAS® T4+ eller W+F - BLOCK (min 50 mm)
4. Lufttäthetsväv
5. FOAMGLAS® FALL- ELLER SLÄTSKIVA T4+ min. 50 mm.
Monteras enl. kompaktmetoden på arbetsplatsen
6. Tätskikt som helklistras

=> 1 - 4 är prefabricerade i fabrik.
=> 5 - 6 monteras på arbetsplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett visst projekt.