


Vagg-tak - långsida

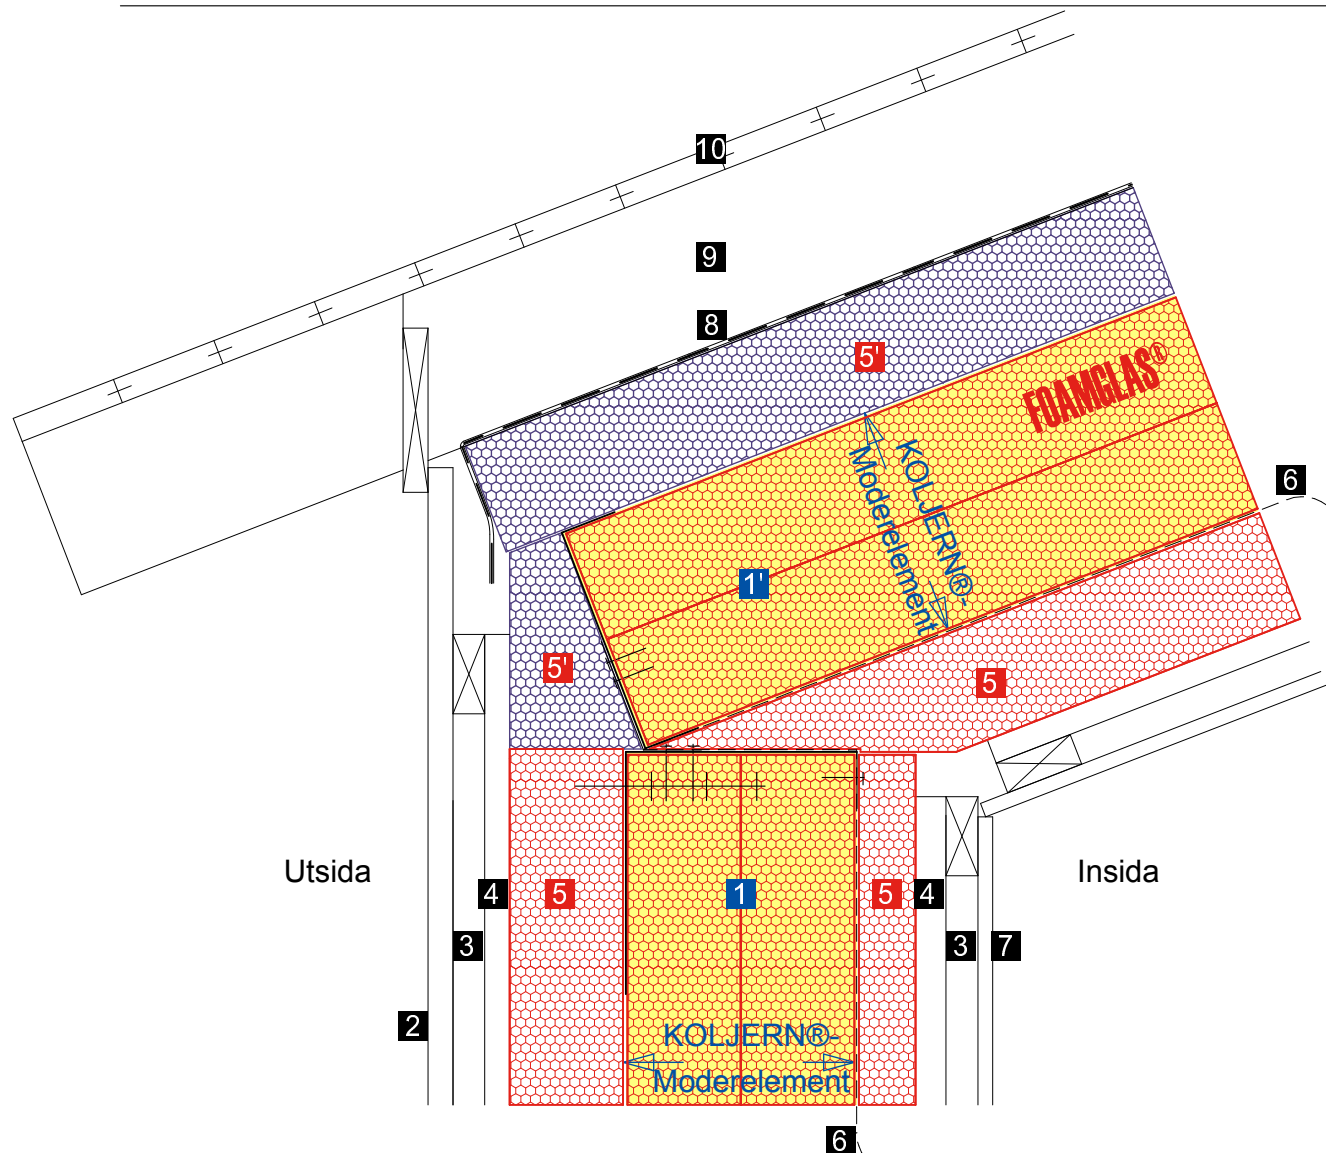

1. KOLJERN®- moderelement/ Vagg,
Tjocklek = 208 mm vid ståltjocklek 1,5 mm
- 1'. KOLJERN®- moderelement/ Tak,
Tjocklek = 210/214 mm vid ståltjocklek 2 eller 3 mm
2. Fasad t.ex Putsbärarskiva eller Träpanel
3. 28x70 mm Spikregel, s 600
4. 22x95 mm Distansregel
5. FOAMGLAS® T4+ eller W+F -
BLOCK eller BOARD 50-100 mm.
- 5'. FOAMGLAS® T4+ eller W+F -
BLOCK eller BOARD 50-100 mm.
Monteras på arbetsplatsen.
6. Lufttätetsväv
7. Invändig beklädnad ex OSB, Gipsskiva
8. Tätskikt
9. 45x145 mm Balk, s 1200
10. Takbeklädnad

=> 1,1', 3- 6 är prefabricerade

=> 2-5', 7-10 monteras på arbetsplatsen

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett visst projekt.