


V ägg-tak - gavel

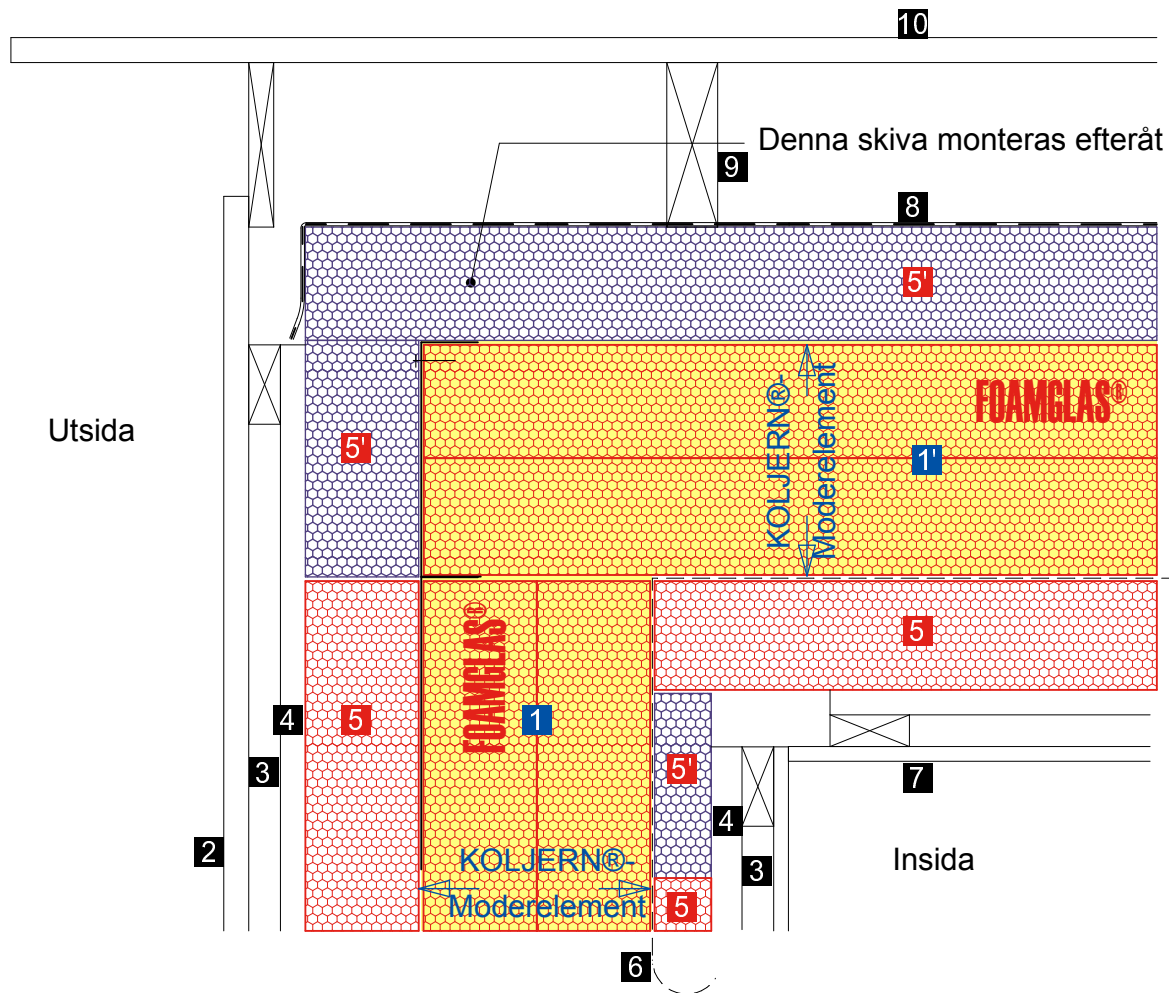

1. KOLJERN®- moderelement/ V ägg,  
Tjocklek = 208 mm vid st åltjocklek 1,5 mm
- 1'. KOLJERN®- moderelement/ Tak,  
Tjocklek = 210/214 mm vid st åltjocklek 2  
eller 3 mm
2. Fasad t.ex Putsb ärarskiva eller Tr äpanel
3. 28x70 mm Spikregel, s 600
4. 22x95 mm Distansregel
5. FOAMGLAS® T4+ eller W+F -  
BLOCK eller BOARD 50-100 mm.
- 5'. FOAMGLAS® T4+ eller W+F -  
BLOCK eller BOARD 50-100 mm.  
Monteras p å arbetsplatsen.
6. Luftt äthetsv äv
7. Invändig bekl ädnad ex OSB, Gipsskiva
8. T ätskikt
9. 45x145 mm Balk, s 120
10. Takbeklädnad

=> 1,1', 3- 6 ä r prefabricerade

=> 2-5', 7-10 monteras p å arbetsplatsen

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principl ösning. D å varje byggprojekt ä r unikt kr ävs anpassning till det specifika projektets f örutsättningar av ansvarig projektör. Vi p åtar oss d ärför inget ansvar f ör att denna detaljl ösning ä r fullst ändig eller till ämplig f ör ett visst projekt.