


Terrassbjälklag/vägg med sarg - Räcke

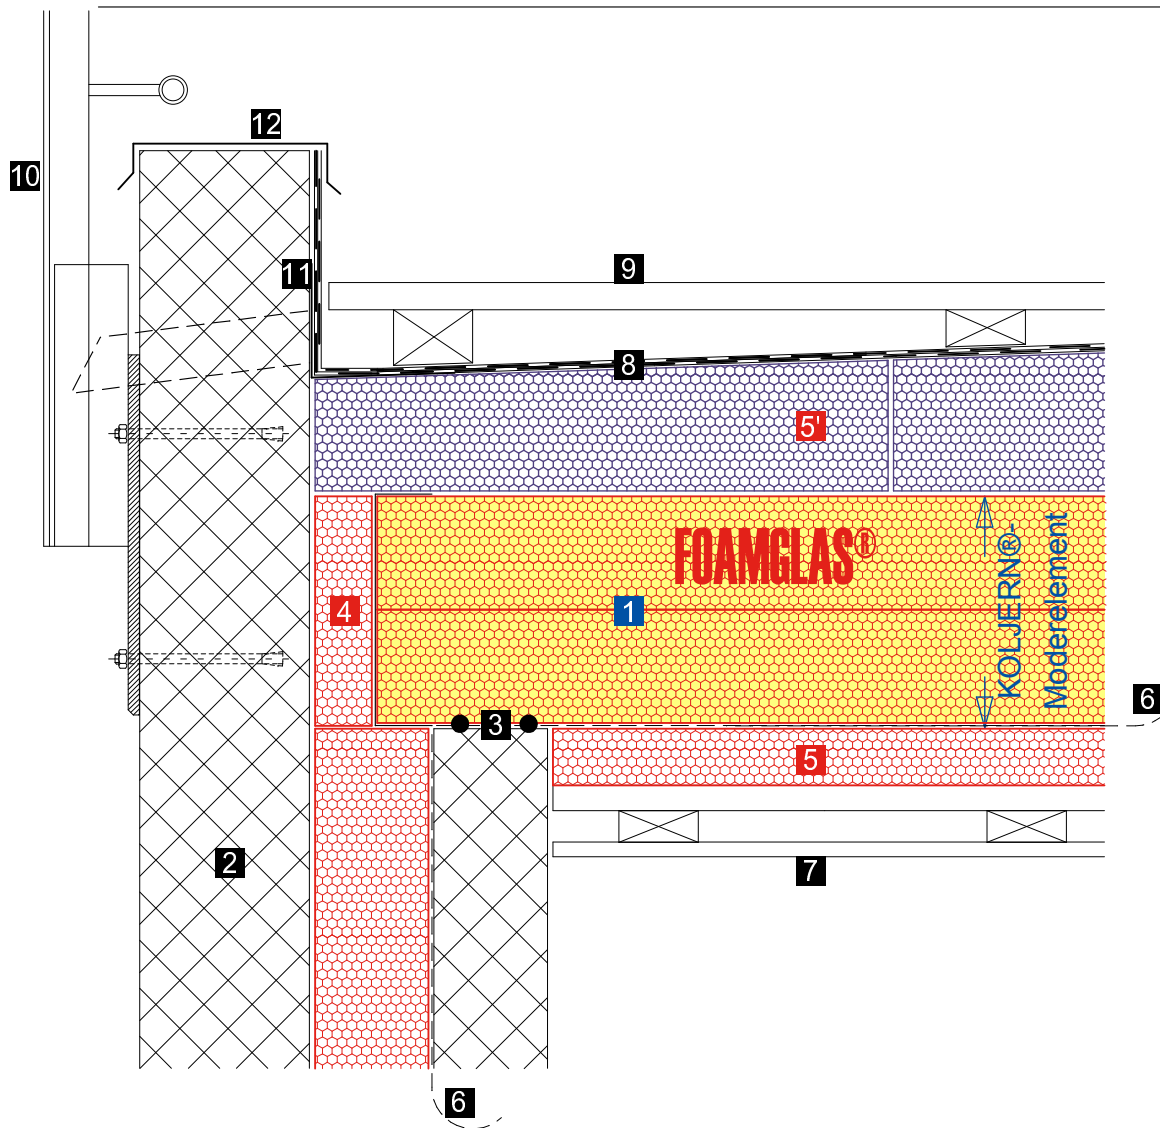

1. KOLJERN®- moderelement/ Vägg,
Tjocklek = 210/214 mm vid ståltjocklek 2 eller 3 mm
2. Ytterväggselement
3. Butylmassa tätning
4. FOAMGLAS® FLOOR BOARD monteras på arbetsplatsen
5. FOAMGLAS® T4+ eller W+F -
BLOCK eller BOARD 50-100 mm.
- 5'. FOAMGLAS® FALLSKIVA T4+ min. 50 mm.
Monteras enl. kompaktmetoden på arbetsplatsen.
6. Lufttätetsväv
7. Invändig beklädnad ex OSB, Gipsskiva
8. Tätskikt helklistrat enligt kompaktmetoden
9. Terrassbeklädnad t.ex trätrall , cement plattor på distanser
10. Räcke
11. Utkastare
12. Krönplåt

=> 1,5,7 är prefabricerade

=> 2-4, 5', 6-12 monteras på arbetsplatsen

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett visst projekt.