


Terrassbjälklag/vägg

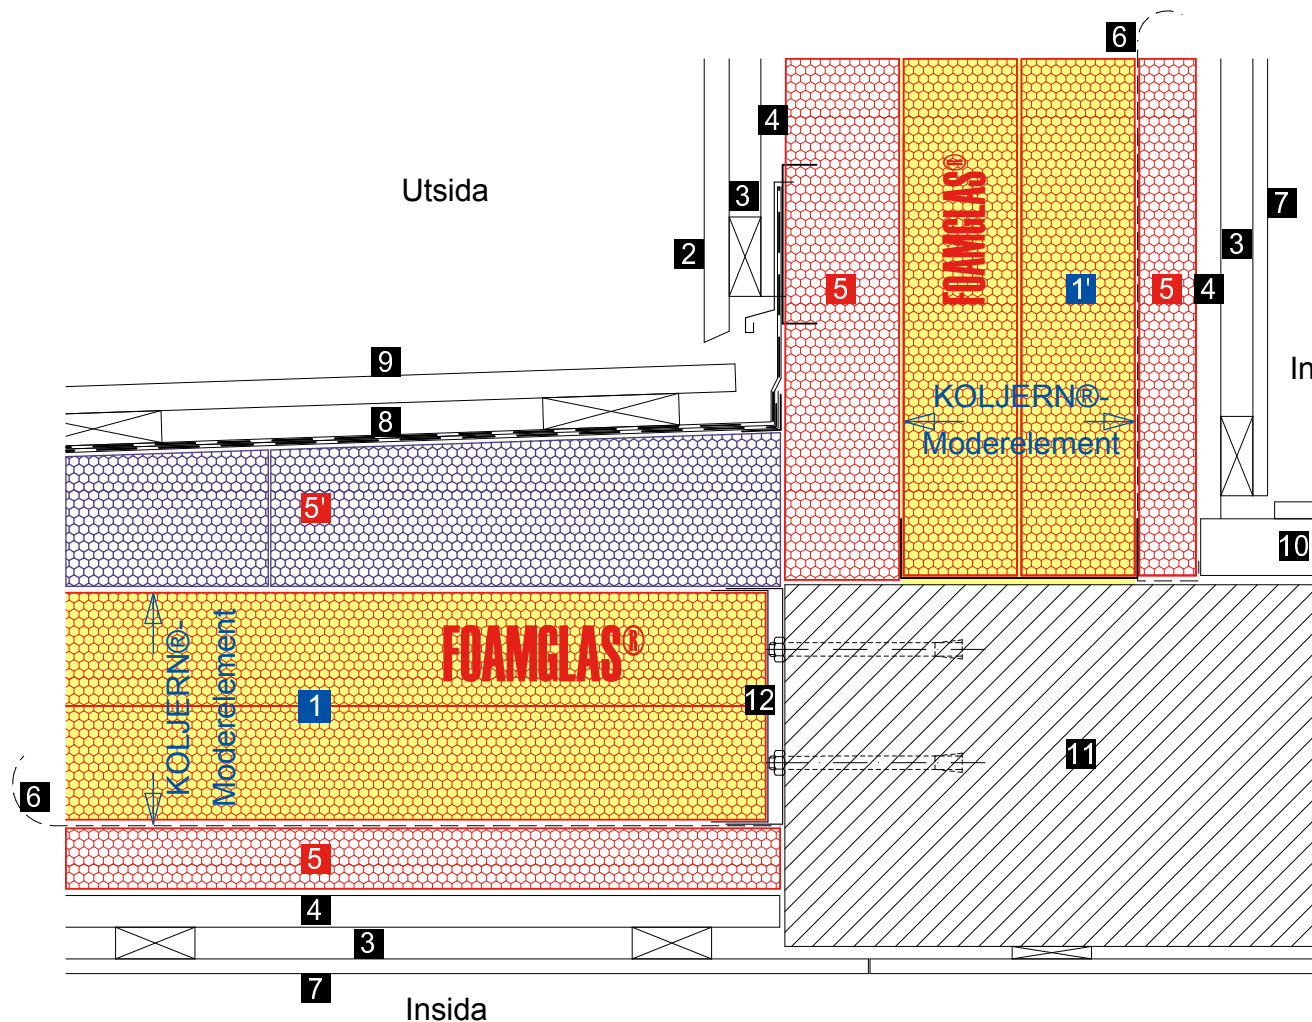

1. KOLJERN®- moderelement/ Tak,
Tjocklek = 210/214 mm vid stältjocklek 2 eller 3 mm
- 1' KOLJERN® - moderelement Vägg
Tjocklek 208 mm vid stältjocklek 1,5 mm
2. Fasad T.ex Putsbärarskiva eller träpanel
3. 28x70 mm Spikregel, s 600
4. 22x95 mm Distansregel
5. FOAMGLAS® T4+ eller W+F -
BLOCK eller BOARD 50-100 mm.
- 5'. FOAMGLAS® FALLSKIVA T4+
min. 50 mm.
Monteras enl. kompaktmetoden på arbetsplatsen.
6. Lufttätetsväv
7. Invändig beklädnad ex OSB, Gipsskiva
8. Tätskikt helklistrat enligt kompaktmetoden
9. Terrassbeklädnad t.ex trätrall ,
cement plattor på distanser
10. Ev Golvavjämning
11. Betongbjälklag
12. U- eller L-balk som utgör upplag

=> 1, 3- 6 är prefabricerade

=> 2, 5', 7-10 monteras på arbetsplatsen

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett visst projekt.