


Grundelement

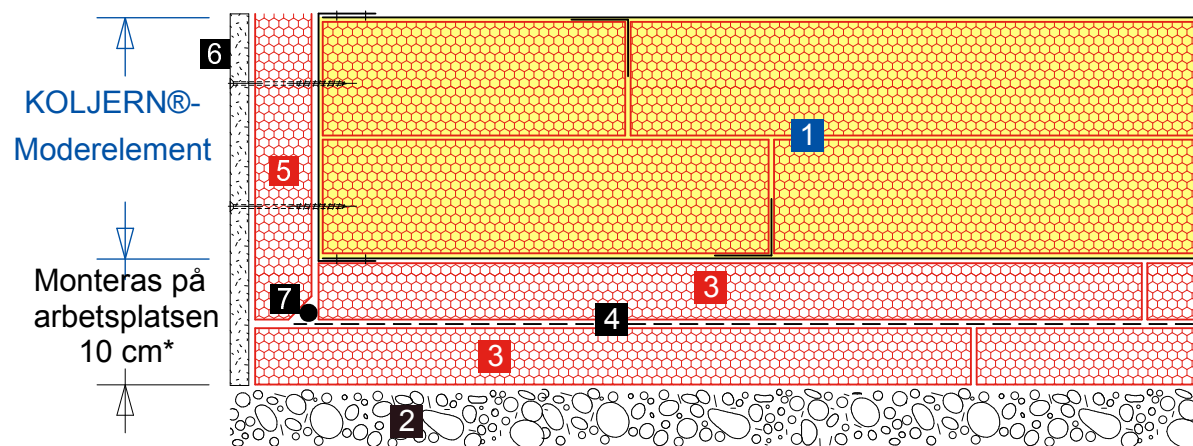

(* men del av systemet)

1. KOLJERN®- moderelement,
Tjocklek = 208 mm vid ståltjocklek 1,5 mm
2. 50-100 m Singel/Fin grus, kornstorlek 2-8 mm
3. FOAMGLAS® FLOOR BOARD
4. Radonduk med aluminium
5. FOAMGLAS® FLOOR BOARD 50 eller 100 mm
6. Fibercementskiva som skruvas fast i plåtlättbalken
7. Butylfog

=> 1 är prefabricerad

=> 2-7 monteras på arbetsplatsen

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett visst projekt.